

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 014035		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)		100 cm
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE		23,0 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT		29,0 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE		da 2 a 12 anni
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		

PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PAVEMENT

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.




PRATO e TERRICCIO /
LAWN and GROUND
Altezza di caduta /
Fall height < o = 100 cm




SABBIA pezzatura /
SAND size 0,2-2 mm
GHIAIA pezzatura /
GRAVEL size 2-8 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm



CORTECCIA pezzatura /
BARK size 20-80 mm
TRUCIOLI pezzatura /
CHIPS size 5-30 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm



PIASTRE ELASTICHE /
ELASTIC TILES

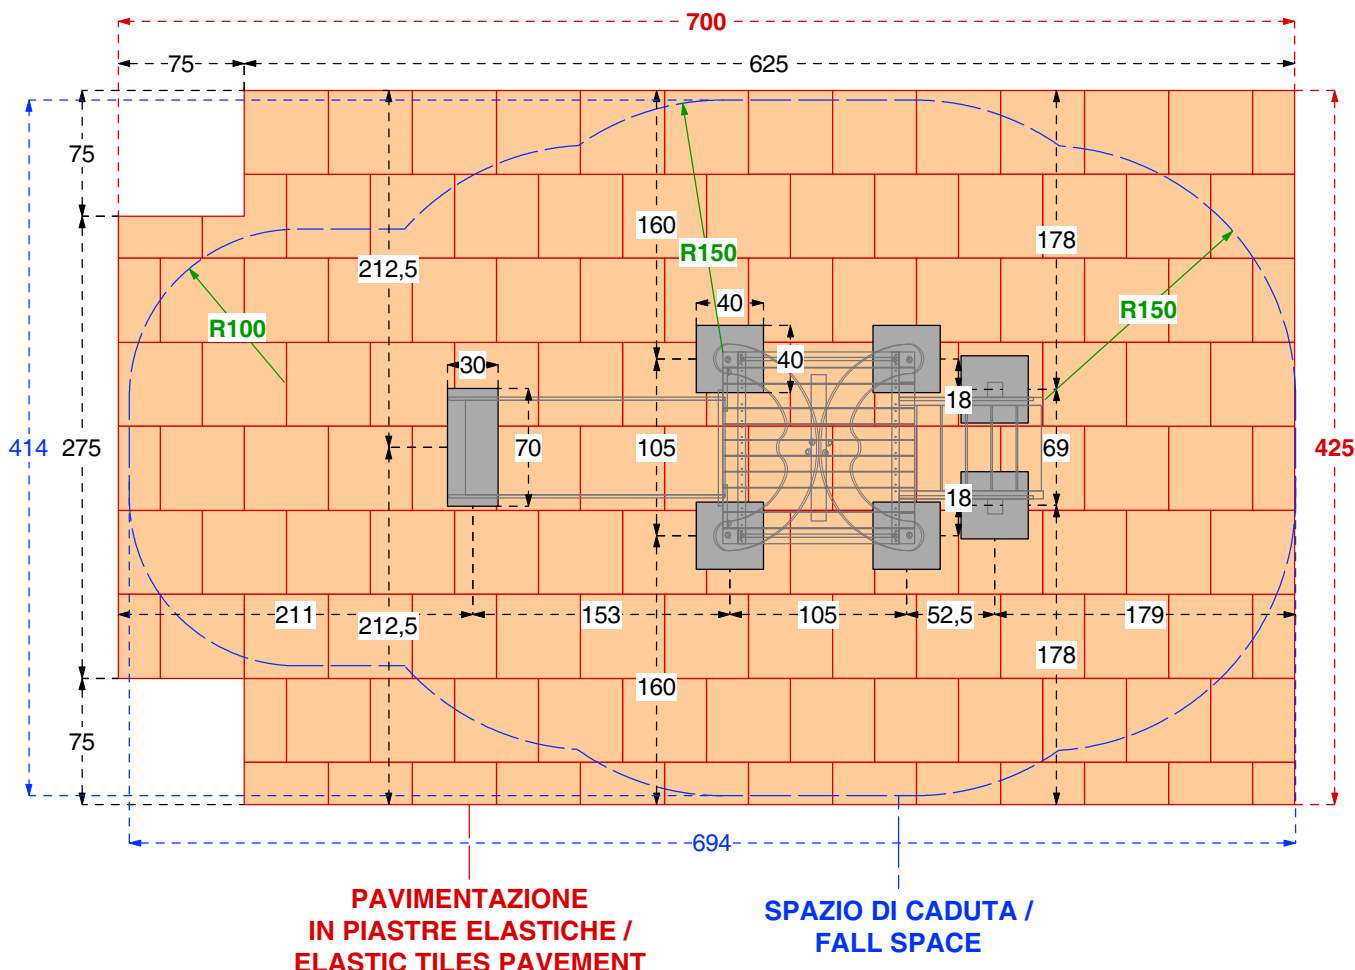

PARTICOLARI FISSAGGIO

