



Cod. 012614 EMIL	
Cod. 011435 ROCCO	
LEGNOLANDIA	Rev. 1



art. 012614



art. 011435

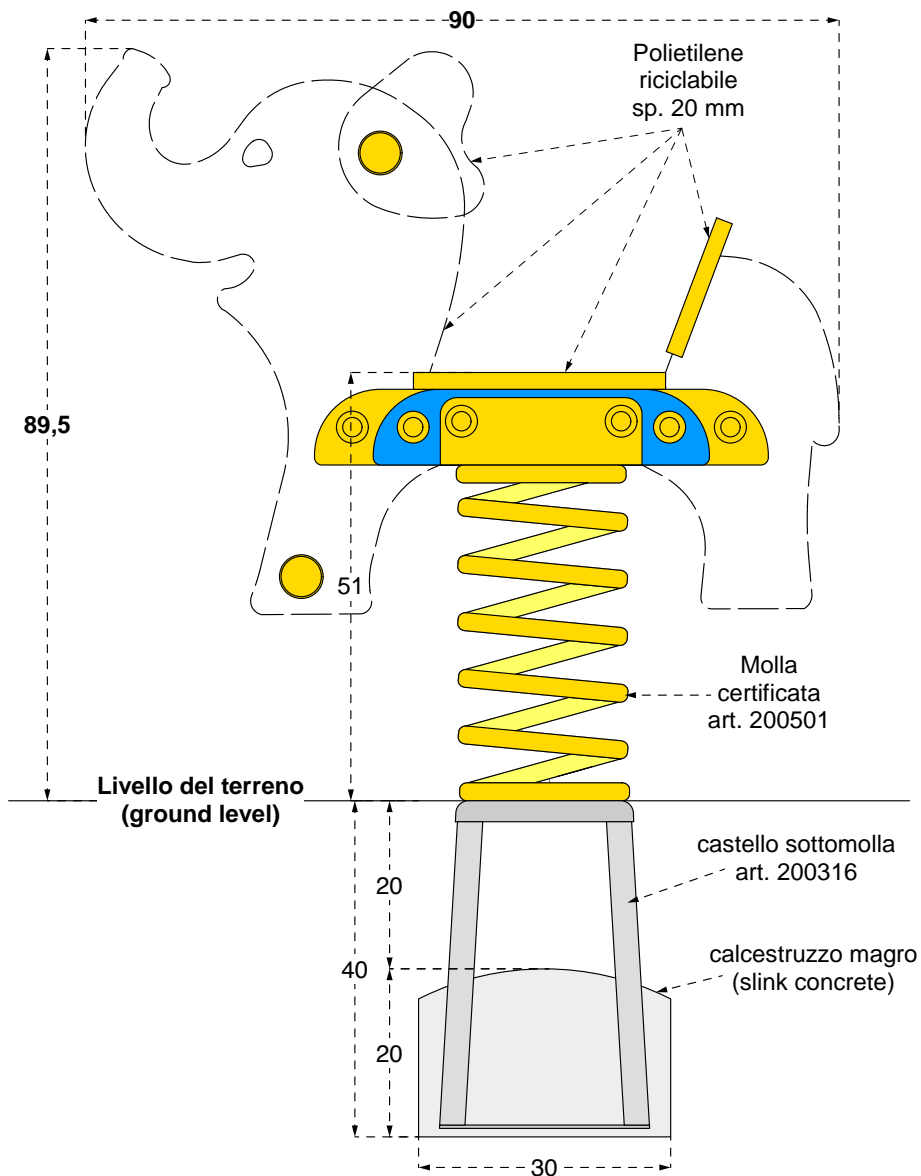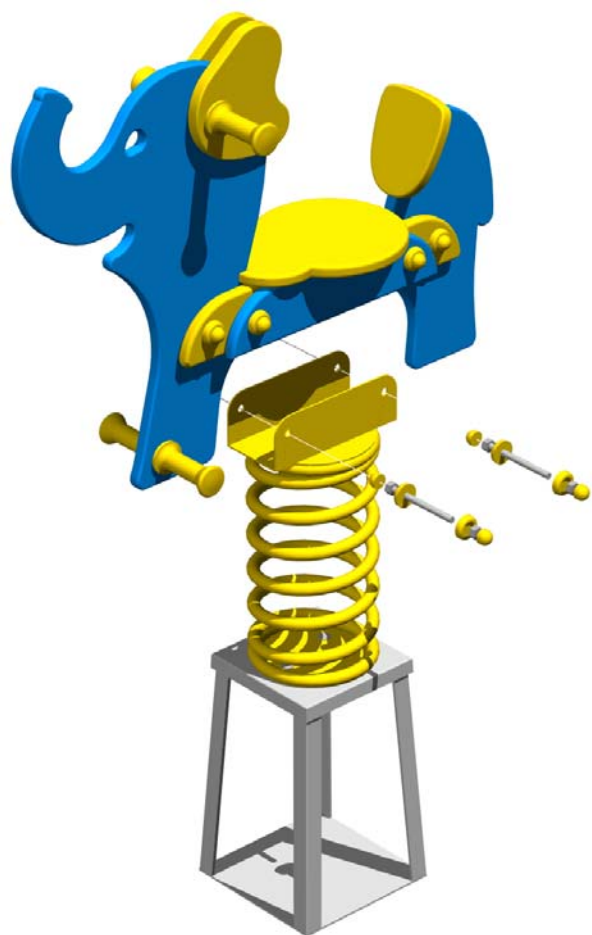

Fissaggio (fixing):
2 Bulloni (bolts) TE Ø 10x130 mm
2 Dadi (nuts) AB Ø 10 mm
4 Copridadi (covers)





Cod. 012614 EMIL	
Cod. 011435 ROCCO	
LEGNOLANDIA	Rev. 1

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 012614 - 011614		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)		51 cm
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE		5,0 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT		Ø 200 cm
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE		da 2 a 8 anni
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		

**PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PAVEMENT**

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.

			
PRATO e TERRICCIO / LAWN and GROUND Altezza di caduta / Fall height < o = 100 cm	SABBIA pezzatura / SAND size 0,2-2 mm GHIAIA pezzatura / GRAVEL size 2-8 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm	CORTECCIA pezzatura / BARK size 20-80 mm TRUCIOLI pezzatura / CHIPS size 5-30 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm	PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES

**PAVIMENTAZIONE
IN PIASTRE ELASTICHE /
ELASTIC TILES PAVEMENT**

